einfach · robust
CLASSEQ

Einfach Spülen.

Technik auf den Punkt gebracht.

01

Einfache Auswahl.

Nur zwei Modelle, optional mit integriertem Wasserenthärter.

02

Einfache Installation.

Als Gläser- oder Geschirrspülmaschine installiert und in Betrieb genommen in nur 10 Minuten.

03

Einfache Anwendung.

Drücke “An”. Drücke “Start”. Spüle los.

04

Einfache Reinigung.

Spülfeld und Siebe mit einem Handgriff entnehmbar.

05

Einfache Wartung.

Geringere Servicekosten und Fehlerdiagnose per App.

C400 / C400 WS

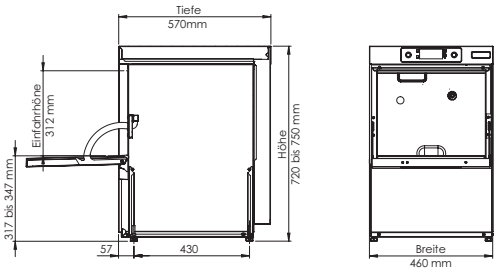

C500 / C500 WS

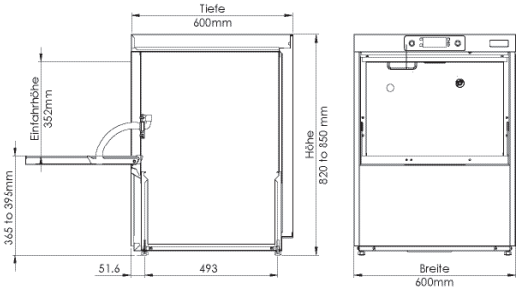

Wasser

	C400	C500
Wasseranschluss	G3/4”	G3/4”
Vorhandener Fließwasserdruck min./max.	1-10 bar	1-10 bar
Zulaufwassertemperatur min./max.	4-55°C	4-55°C
Abwasseranschluss ø	40mm	40mm

Sowohl die C400 als auch die C500 sind mit einem optionalen eingebauten Wasserenthärter verfügbar (WS).

Elektrik

Stromstärke	13 A (3 Phasen)	13 A (3 Phasen)
Spannungsbereich*	380-415V/3N~/50HZ	380-415V/3N~/50HZ
Gesamtanschlusswert	6.5 kW	6.5 kW

*Umbau vor Ort auf 13A (1 Phase), 220-240 V möglich.

Leistung

Volumen Spültank	9.5 l	15 l
Einfahrhöhe	312mm	352mm
Nachspülwassermenge*	2.1–2.75 l	2.1–2.75 l
Theoretische Korbleistung / h Geschirr	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Theoretische Korbleistung / h Gläser	40 / 30	40 / 30
Tanktemperatur	60˚C	60˚C
Nachspültemperatur Glas / Geschirr	70° / 82°	70° / 82°

*Unter Idealbedingungen.

Artikelnummern

C400	851V0003	
C400 WS	851V1003	
C500		853V0003
C500 WS		853V1003

einfach · robust
CLASSEQ

Für mehr Informationen, scanne den QR Code.

Tel. +49 (0) 7542 402 5454 | info@classeq.de | www.classeq.de